


## Özellikler

Bağlantı 1	BSP iç dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Conta kenar halkası
Bağlantı 2	metrik dış dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	24° içe havşalı
Model	Manometre Bağlantı Adaptörü
Teslimat kapsamı	conta kenar halkası
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

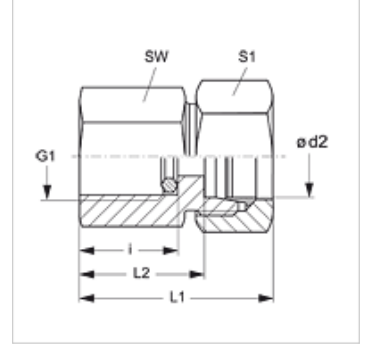

## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

Tanım	Tip	Ø d2 (mm)	Çalışma basıncı bar	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
MVR 04 LL	LL	4	PN 100	G 1/4" -19	14,5	33	23,0	19	10
MVR NW 04 HL	L	6	PN 315	G 1/4" -19	14,5	37	22,0	19	14
MVR NW 06 HL	L	8	PN 315	G 1/4" -19	14,5	37	22,0	19	17
MVR NW 08 HL	L	10	PN 315	G 1/4" -19	14,5	38	23,0	19	19
MVR NW 10 HL	L	12	PN 315	G 1/4" -19	14,5	38	23,0	19	22
MVR NW 03 HS	S	6	PN 630	G 1/2" -14	20,0	46	31,0	27	17
MVR NW 04 HS	S	8	PN 630	G 1/2" -14	20,0	46	31,0	27	19
MVR NW 06 HS	S	10	PN 630	G 1/2" -14	20,0	47	30,5	27	22
MVR NW 08 HS	S	12	PN 630	G 1/2" -14	20,0	47	30,5	27	24

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap = Boru dış çapı

## Ürün türleri

MVR MG	Manometre Bağlantı Adaptörü, Pirinç
MVR VA	Manometre Bağlantı Adaptörü, Paslanmaz çelik
XMVR	Manometre Bağlantı Adaptörü, Çelik

## Yedek Parçalar

DKI	İç Dış Havşalama Halkası
-----	--------------------------