
# JG 11 (keg.)
Cıvatalama Bağlantısı, L-Form

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | Pnömatik, vakum ve gıda uygulamaları |
| **Bağlantı 1** | BSPT dış diş konik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | dişten contalama |
| **Bağlantı 2 + 3** | Geçmeli Dişi |
| **Dizayn** | L-Form |
| **Model** | Cıvatalama Bağlantısı |
| **Renk** | siyah |
| **Akışkanlar** | Hava<br>sıvı maddeler<br>etkisiz gazlar örneğin N2/CO2 |
| **Malzeme** | Asetal kopolimer cisim; nitril conta halkası |



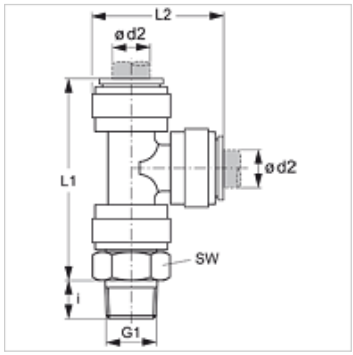


## Ürün

| Tanım | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JG 11 04 01 E** | 4 | R 1/8" K | 10 | 40 | 24 | 15 |
| **JG 11 04 02 E** | 4 | R 1/4" K | 11 | 40 | 24 | 17 |
| **JG 11 05 01 E** | 5 | R 1/8" K | 10 | 40 | 24 | 15 |
| **JG 11 05 02 E** | 5 | R 1/4" K | 11 | 40 | 24 | 17 |
| **JG 11 06 01 E** | 6 | R 1/8" K | 10 | 44 | 27 | 17 |
| **JG 11 06 02 E** | 6 | R 1/4" K | 11 | 44 | 27 | 17 |
| **JG 11 08 01 E** | 8 | R 1/8" K | 10 | 50 | 30 | 17 |
| **JG 11 08 02 E** | 8 | R 1/4" K | 11 | 50 | 30 | 17 |
| **JG 11 08 03 E** | 8 | R 3/8" K | 13 | 50 | 30 | 20 |
| **JG 11 10 02 E** | 10 | R 1/4" K | 11 | 55 | 35 | 20 |
| **JG 11 10 03 E** | 10 | R 3/8" K | 13 | 55 | 35 | 20 |
| **JG 11 10 04 E** | 10 | R 1/2" K | 16 | 55 | 35 | 22 |
| **JG 11 12 03 E** | 12 | R 3/8" K | 13 | 70 | 44 | 24 |
| **JG 11 12 04 E** | 12 | R 1/2" K | 16 | 70 | 44 | 24 |

## Aksesuar

| | |
|---|---|
| **JG 08** | Kilit Tapaları |
| **JG 19 E** | Fiş Bağlantısı Koruyucu Kapağı |
| **JG 18 S** | Fiş Bağlantısı Conta Halkası |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*