


Özellikler

Model	MODY iç mil kavraması
Bađlantı 1	BSP iç diř silindirik
Bađlantı 2	Tırnaklı kavrama
Sızdırmazlık řekli 2	Lastik conta
Standart	DIN 3238
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	95 °C
Malzeme	Kaplin ađzı pik döküm / kovan çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

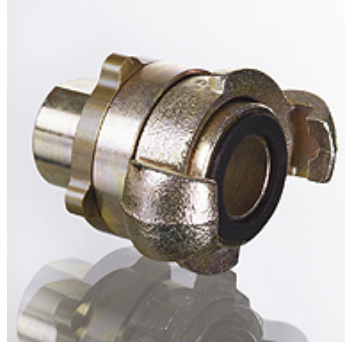

Açıklama

güçlendirilmiş diřli koruma halkası ve yeni, her iki taraftan da geçen contayla.

Ürün

Tanım	Bađlantı diřlisi	Tırnak aralıđı (mm)	Çalıřma basıncı bar
LSK NW 10 IR MODY	G 3/8" -19	42	PN 16
LSK NW 13 IR MODY	G 1/2" -14	42	PN 16
LSK NW 20 IR MODY	G 3/4" -14	42	PN 16
LSK NW 25 IR MODY	G 1" -11	42	PN 16

Aksesuar

LSK SDOR N MODY Kaplini Kauçuk Conta

Yedek Parçalar

LSK SGOR N MODY Kaplini Kauçuk Conta