

MENGENTEILER M

Veya Valf

Özellikler

Bağlantı	metrik iç diş, silindirik
Sabitleme	2 x M8 iç diş
Yerleştirme konumu	yatay
Akışkanlar	HLP 30 - 46
Nominal akış	20 L/Dak
Bölme oranı	50 : 50
Sıcaklık min.	-20 °C
Sıcaklık max.	80 °C

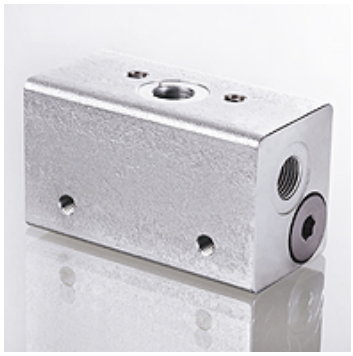

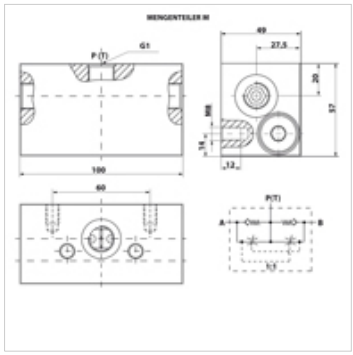

Ürün

Tanım	Model	Çalışma basıncı (bar)	G1	Ağırlık (kg)
MENGENTEILER M 16	pressure-compensated	250,0	M 16 x 1,5	1,90
MENGENTEILER M 18	pressure-compensated	250,0	M 18 x 1,5	1,93

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.