
TR W VB T

Kemik Hortum Bağlantısı

Özellikler

Özel Nitelikler	TÜV tarafından kontrol edilmiş
Dizayn	90° Açılı
Model	Takma bağlantı
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı
Çalışma basıncı	Max. 10 bar



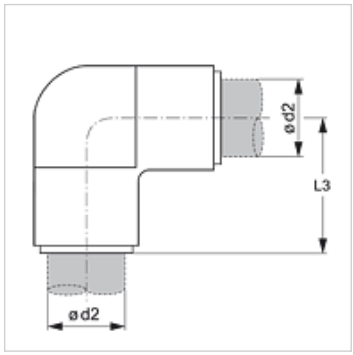

Ürün

Tanım	Ø d2 (mm)	L3 (mm)
TR 06 W VB T	6	21,0
TR 08 W VB T	8	22,8
TR 10 W VB T	10	27,1
TR 12 W VB T	12	32,1
TR 15 W VB T	15	38,5

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.