


WKS IR

Geçmeli Kaplin, Erkek, Su

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Bağlantı 1 | BSP iç dış silindirik |
| Bağlantı 2 | Fiş çapı 15,0 mm |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur. |
| Model | Hızlı kapama bağlantısı fişi |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | çinko kaplı |

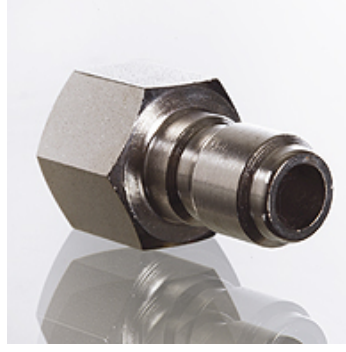

Ürün

| Tanım | Bağlantı dişlisi |
|------------------|------------------|
| WKS 06 IR | G 1/4" -19 |
| WKS 10 IR | G 3/8" -19 |