


4 BKHL L / 4 BKHS L

4 Yollu Vana

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|---------------------------------|--|
| Bağlantı 1 - 4 | metrik dış dış, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 - 4 | 24° içe havşalı |
| Delme | L Form ve yükü azaltma delmesi |
| Şalter yolu | 0°; 45°; 90° |
| Sıcaklık min. | -10 °C |
| Sıcaklık max. | 80 °C |
| Malzeme | Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası POM O-Ring NBR |
| Yüzey koruması | cıvalı |

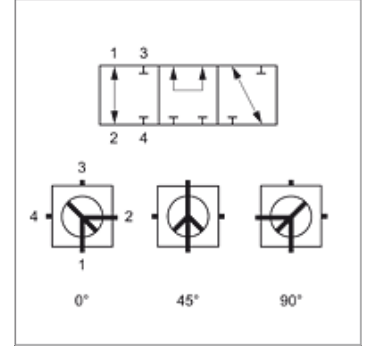

Açıklama

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.

Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.

Ürün

| Tanım | DN* | Tip | Borunun dış çapı için (mm) | Bağlantı dişlisi | Örtü | LW (mm) | Çalışma basıncı bar | SW (mm) | SF* |
|-------------|-----|-----|----------------------------|------------------|----------------|---------|---------------------|---------|-----|
| 4 BKHL 04 L | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | negatif (açık) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKHL 06 L | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | negatif (açık) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKHL 08 L | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | negatif (açık) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 4 BKHL 10 L | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | negatif (açık) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 4 BKHL 13 L | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | negatif (açık) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| 4 BKHL 16 L | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | negatif (açık) | 12,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHL 20 L | 19 | L | 22 | M 30x2 | negatif (açık) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHL 25 L | 25 | L | 28 | M 36x2 | negatif (açık) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHL 32 L | 31 | L | 35 | M 45x2 | negatif (açık) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHL 40 L | 38 | L | 42 | M 52x2 | negatif (açık) | 36,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |
| 4 BKHS 04 L | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | negatif (açık) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKHS 06 L | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | negatif (açık) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKHS 08 L | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | negatif (açık) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 4 BKHS 10 L | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | negatif (açık) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 4 BKHS 13 L | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | negatif (açık) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| 4 BKHS 16 L | 16 | S | 20 | M 30x2 | negatif (açık) | 12,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHS 20 L | 19 | S | 25 | M 36x2 | negatif (açık) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHS 25 L | 25 | S | 30 | M 42x2 | negatif (açık) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHS 32 L | 31 | S | 38 | M 52x2 | negatif (açık) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – LW = Işık genişliği – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

Yedek Parçalar

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| BK ANSCHLAG | Vanalar için danyanma Pulu |
| BK GEKR GRIFF SW | Vana Kolu (eğilimli) |