4 BKHL X / 4 BKHS X


4 Yollu Vana

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantı 1 - 4	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 - 4	24° içe havşalı
Delme	X Form
Şalter yolu	0°; 90°
Sıcaklık min.	-10 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Malzeme	Gövde, Bilye ve Şalter Mili Çelik Bilye Contası POM O-Ring NBR
Yüzey koruması	cilalı



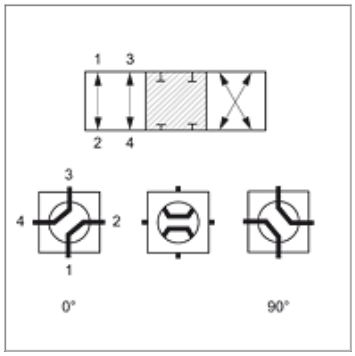

Açıklama

Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.
Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.

Ürün

Tanım	DN*	Tip	Borunun dış çapı için (mm)	Bağlantı dişlisi	Örtü	LW (mm)	Çalışma basıncı bar	SW (mm)	SF*
4 BKHL 04 X	4	L	6	M 12x1,5	pozitif (kapalı)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 06 X	6	L	8	M 14x1,5	pozitif (kapalı)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 08 X	8	L	10	M 16x1,5	pozitif (kapalı)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHL 10 X	10	L	12	M 18x1,5	pozitif (kapalı)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHL 13 X	12	L	15	M 22x1,5	pozitif (kapalı)	11,5	PN 400	14	1,5
4 BKHL 16 X	16	L	18	M 26x1,5	pozitif (kapalı)	11,5	PN 400	17	1,5
4 BKHL 20 X	19	L	22	M 30x2	pozitif (kapalı)	18,0	PN 400	17	1,5
4 BKHL 25 X	25	L	28	M 36x2	pozitif (kapalı)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 32 X	31	L	35	M 45x2	pozitif (kapalı)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 40 X	38	L	42	M 52x2	pozitif (kapalı)	33,0	PN 63	22	1,5
4 BKHS 04 X	4	S	8	M 16x1,5	pozitif (kapalı)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 06 X	6	S	10	M 18x1,5	pozitif (kapalı)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 08 X	8	S	12	M 20x1,5	pozitif (kapalı)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHS 10 X	10	S	14	M 22x1,5	pozitif (kapalı)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHS 13 X	12	S	16	M 24x1,5	pozitif (kapalı)	11,5	PN 400	14	1,5
4 BKHS 16 X	16	S	20	M 30x2	pozitif (kapalı)	11,5	PN 400	17	1,5
4 BKHS 20 X	19	S	25	M 36x2	pozitif (kapalı)	18,0	PN 400	17	1,5
4 BKHS 25 X	25	S	30	M 42x2	pozitif (kapalı)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKHS 32 X	31	S	38	M 52x2	pozitif (kapalı)	22,0	PN 350	17	1,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik – Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basınçı PB=Patlama Basınçı – LW = Işık genişliği – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

Yedek Parçalar

BK ANSCHLAG	Vanalar için danyanma Pulu
BK GEKR GRIFF SW	Vana Kolu (eğilimli)

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.