


### Özellikler

**Kullanım Alanı** Özellikle İş Makineleri alanında

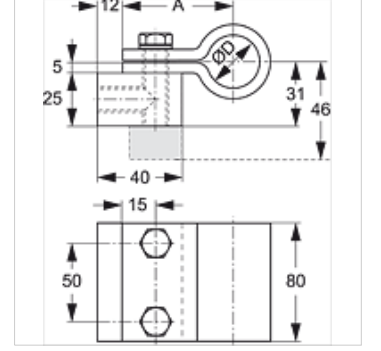

### Açıklama

Montaj: Tutma parçası dik veya yatay olarak makinenin gövdesine kaynak yapılır veya vidalanır. Kelepçe yarıları, tutma parçasına vidalanır.

### Açıklama

Çelik boru kelepçesi, hidrolik boruların ve hidrolik hortum hatlarının (sonradan) döşenmesi için kullanılır.

### Ek bilgiler

Kelepçenin sağlam yapı tarzı, darbe ve titreşimleri azaltma etkisi gösterir. Sadece bir elastomer iç döşemeyle (HSRS EE) tamamlanabilir.

### Ürün

Tanım	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

### Aksesuar

**HSRS EE** Çelik Boru Kelepçesi için Elastomer İç Parçası