


TRN HS

Cıvata Nipel, CES

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	metrik dış dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	24° içe havşalı
Kısaltma	CES
Standart	ISO 8434-1
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

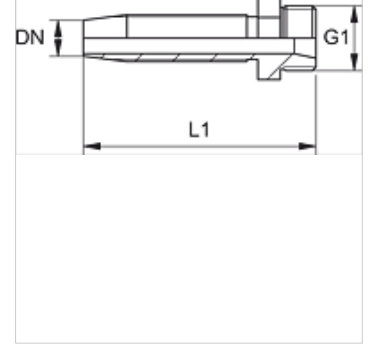

Açıklama

Uygun kabuğu lütfen hortum tipine göre seçin.

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Tip	G1	Borunun dış çapı için (mm)	L1 (mm)	S1
TRN 04 HS 03	5	3	3/16"	S	M 14 x 1,5	6	42,0	14
TRN 04 HS	5	3	3/16"	S	M 16 x 1,5	8	42,0	14
TRN 06 HS	6	4	1/4"	S	M 18 x 1,5	10	59,5	19
TRN 08 HS	8	5	5/16"	S	M 20 x 1,5	12	60,0	22