


WA AR VA

Bağlantı parçası ... AR, Paslanmaz Çelik

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Bağlantı 1	BSP Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	düzalın
Standart	ISO 228-1
Kısaltma	DKR Yassı
Dizayn	düz
Malzeme	Paslanmaz çelik

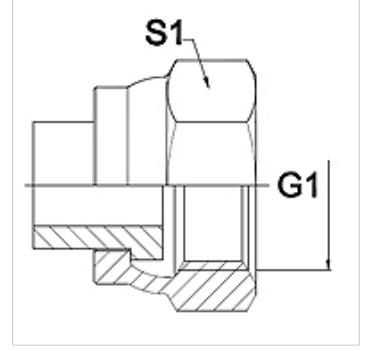

Açıklama

Verilen anahtar genişlikleri referans değerlerdir!

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AR VA	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AR VA	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AR VA	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AR VA	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AR VA	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AR VA	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AR VA	32	160	G 1.1/4"	50,0
WA 040 AR VA	40	125	G 1.1/2"	55,0
WA 050 AR VA	50	80	G 2"	70,0
WA 065 AR VA	65	16	G 2.1/2"	85,0
WA 080 AR VA	80	16	G 3"	100,0

Ürün türleri

WA AR Bağlantı parçası ... AR, Çelik, Çelik (kaynak yapılabilir)