
HK AGRL

Plaka yapısı Cetop P için geri tepme valfı

Özellikler

Model	ön kumandalı
Malzeme	Çelik
Çalışma basıncı	maks. 315 bar .
Akış Hacim Oranı	maks. 500 l/ dak
Bağlantı	ISO/Cetop P



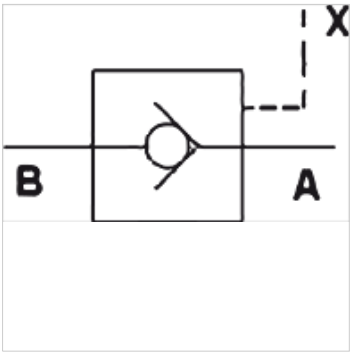

Açıklama

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

Ürün

Tanım	Akış max. (L/min)	Ön kontrol basıncı oranı	Model	Ağırlık (kg)
HK AGRL 10	160	2,5	ISO/Cetop 06P	4,0
HK AGRL 20	300	2,1	ISO/Cetop 08P	7,0
HK AGRL 32	500	2,55	ISO/Cetop 10P	14,8

Aksesuar

HK BA AGRL	Geri Tepme Valfı AGRL için Yapı Plakası
HK M HK AGRL	Geri tepme valfı tip HK AGRL için vida seti

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.