


HK DLHZO TE

Orantılı Manyetik Yol Valfi NG 6 DLHZO

HANSA FLEX

Özellikler

Model	4/3 yol valfi doğrudan kumandalı Kapalı ayar devresindeki kullanım için
Teslimat kapsamı	Fişsiz entegre elektronikle
Çalışma basıncı	P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 160bar
Akış Hacim Oranı	maks. 70 l/dak (referans çizgilerine dikkat edin)
Bağlantı	ISO/Cetop 03 NG6

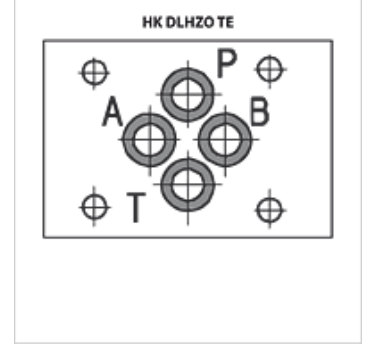

Açıklama

(*) Bu 4/3 yol valfleri sadece bir mıknatısla çalışır. Pistonun ortanın dışındaki Fail Safe bekleme konumuna, yaylı geri çekmeyle gerilim kapandıktan sonra ulaşılır.

Açıklama

en yüksek üst örtme hassasiyeti için piston kovaniyla
komple kapsüllenmiş mıknatıs bobinleri
Başlama süresi < 10 ms
Histerez < %0,1
Kumanda sinyali 0-10 VDC

Siparişle ilgili bilgiler

Diğer modeller talep üzerine

Ürün

Tanım	Tür	Örtü	Ayarlama	Model	Piston tipi	Ağırlık (kg)
HK DLHZO TE 040 L71	4/3	Sıfır	doğrusal	Arızalanmaz (Fail-Safe) konumda yayı sıfırlama için (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8
HK DLHZO TE 040 L73	4/3	Sıfır	doğrusal	Arızalanmaz (Fail-Safe) konumda yayı sıfırlama için (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Aksesuar

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SPZ	Orantılı valfler için elektrik fişleri