



HK GEH 20 AL

Vidalama valfı SAE için 2 yollu alüminyum valf mahfazası

HANSA FLEX

Özellikler

Malzeme	Alüminyum AlZnMgCu1,5
Çalışma basıncı	maks. 250 bar .
Yüzey koruması	eloksal

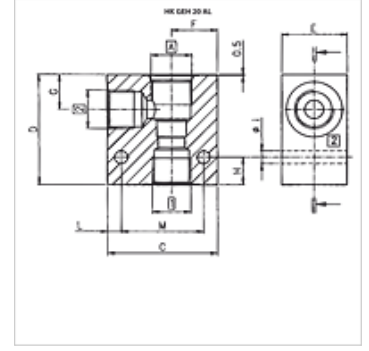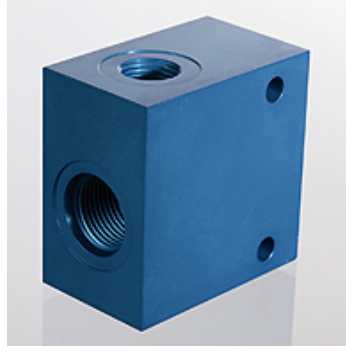

Ürün

Tanım	Valf deliği	A	Bağlantı 1,3	C	TR	E	F	G	H	I	L	M	Ağırlık
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK GEH 38 C0820	C0820	UNF 3/4" -16	G 3/8"	50	50	29	20	13,5	12	6	9,0	35	0,2
HK GEH 38 C1020	C1020	UNF 7/8" -14	G 3/8"	60	60	39	24	19,0	15	7	7,5	45	0,4
HK GEH 34 C1020	C1020	UNF 7/8" -14	G 3/4"	60	60	44	24	21,5	15	7	7,5	45	0,6
HK GEH 12 C1220	C1220	UNF 1.1/16" -12	G 1/2"	80	80	49	34	26,0	18	9	10,0	60	0,8
HK GEH 34 C1220	C1220	UNF 1.1/16" -12	G 3/4"	80	80	49	34	26,0	18	9	10,0	60	0,8

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

HK EMDV	2/2 yollu manyetik valf EMDV
HK RVPS	Basınç Ayar Valfı RVPS
HK PCFC	2 Yollu Akış Ayar Valfı PCFC