



# HK HC 01

## 2 Yollu Basınç Tartısı

**HANSA FLEX**

### Özellikler

Model	Ara plaka valfi ön kumandalı
Çalışma basıncı	maks. 350 bar
Akış Hacim Oranı	maks. 50 l/ dak
Bağlantı	ISO/Cetop 03 NG6

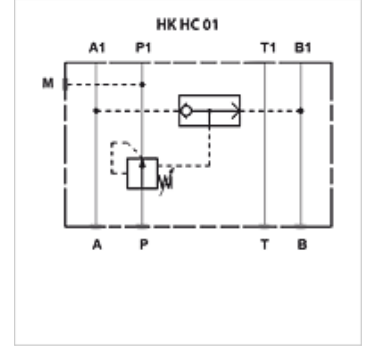

### Açıklama

Bu valflerin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

### Açıklama

ISO/Cetop 03 NG6 valflarıyla yükseklik zincir bağlantıları oluşturmak için ara plaka valfi

Basınç tartısı, valfin P bağlantısıyla A veya B bağlantısı arasında sabit bir basınç farkını korur ve böylece basınç değişikliklerinde sabit bir akışın devam etmesi sağlanır. Kumanda basıncını aktarma, monte edilmiş yedek valfle gerçekleştirilir.

### Siparişe ilgili bilgiler

Diğer ara plaka valfi istek üzerine temin edilebilir

### Ürün

Tanım	Kanalda etkilidir	Basınç ayarlama alanı min. (bar)	Basınç ayarlama alanı max. (bar)	Plaka yüksekliği (mm)	Ağırlık (kg)
HK HC 011 30	P	5	32	40	1,4