


# HK JPQ2

Kelebek geri tepme valfi

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Model	Ara plaka valfi
Çalışma basıncı	maks. 350 bar
Akış Hacim Oranı	maks. 160 l/ dak
Bağlantı	ISO/Cetop 07 NG16

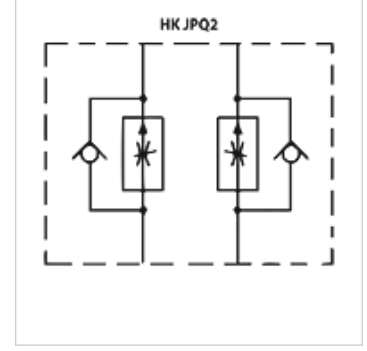

## Açıklama

Bu valflerin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

## Açıklama

ISO/Cetop 07 NG16 valflarıyla yükseklik zincir bağlantıları oluşturmak için ara plaka valfi

## Siparişe ilgili bilgiler

Diğer ara plaka valfi istek üzerine temin edilebilir

## Ürün

Tanım	Kanalda etkilidir	Model	Plaka yüksekliği (mm)	Ağırlık (kg)
HK JPQ 212	A + B	Çıkış ayarı	60	4,6
HK JPQ 213	A	Çıkış ayarı	60	4,6
HK JPQ 214	B	Çıkış ayarı	60	4,6
HK JPQ 222	A + B	Giriş ayarı	60	4,6
HK JPQ 223	A	Giriş ayarı	60	4,6
HK JPQ 224	B	Giriş ayarı	60	4,6