


HK JPQ2

Kelebek geri tepme valfi

HANSA FLEX

Özellikler

Model	Ara plaka valfi
Çalışma basıncı	maks. 350 bar
Akış Hacim Oranı	maks. 160 l/ dak
Bağlantı	ISO/Cetop 07 NG16

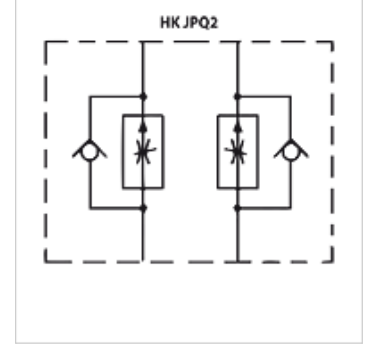

Açıklama

Bu valflerin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

Açıklama

ISO/Cetop 07 NG16 valflarıyla yükseklik zincir bağlantıları oluşturmak için ara plaka valfi

Siparişe ilgili bilgiler

Diğer ara plaka valfi istek üzerine temin edilebilir

Ürün

Tanım	Kanalda etkilidir	Model	Plaka yüksekliği (mm)	Ağırlık (kg)
HK JPQ 212	A + B	Çıkış ayarı	60	4,6
HK JPQ 213	A	Çıkış ayarı	60	4,6
HK JPQ 214	B	Çıkış ayarı	60	4,6
HK JPQ 222	A + B	Giriş ayarı	60	4,6
HK JPQ 223	A	Giriş ayarı	60	4,6
HK JPQ 224	B	Giriş ayarı	60	4,6