


# HK KC 01

## 2 Yollu Basınç Tartısı

**HANSA FLEX**

### Özellikler

Model	Ara plaka valfi ön kumandalı
Çalışma basıncı	maks. 350 bar
Akış Hacim Oranı	maks. 100 l/ dak
Bağlantı	ISO/Cetop 05 NG10

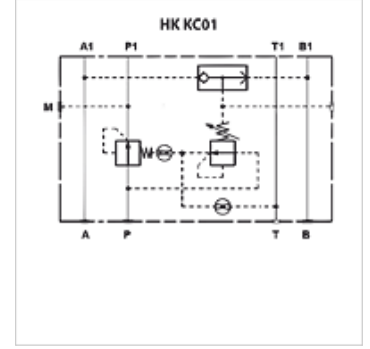

### Açıklama

Bu valflerin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

### Açıklama

ISO/Cetop 05 NG10 valfleriyle yükseklik zincir bağlantıları oluşturmak için ara plaka valfi  
Basınç tartısı, valfin P bağlantısıyla A veya B bağlantısı arasında sabit bir basınç farkını korur ve böylece basınç  
değişikliklerinde sabit bir akışın devam etmesi sağlanır. Kumanda basıncını aktarma, monte edilmiş yedek valfla gerçekleştirilir.

### Siparişe ilgili bilgiler

Diğer ara plaka valfi istek üzerine temin edilebilir

### Ürün

Tanım	Kanalda etkilidir	Basınç ayarlama alanı min. (bar)	Basınç ayarlama alanı max. (bar)	Plaka yüksekliği (mm)	Ağırlık (kg)
HK KC 011 30	P	5	35	60	2,8