

HK PAM 014 T


Depo montajı için el pompası

HANSA FLEX

Özellikler

Teslimat kapsamı dahil Conta ve vida seti dahil

Malzeme Mahfaza: Dökme, çelik iç parçalar

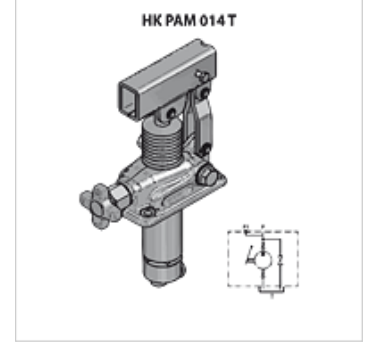

Açıklama

Basınç sınırlama valflerinin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

Siparişe ilgili bilgiler

Dikkat! El kolunu HKPAM0290000 da birlikte sipariş edin!

Ürün

| Tanım | Mil | Vdh (ccm) (cc) | Model | p max. (bar) | Basınç (30)* (bar) | Ağırlık (kg) |
|------------------|---------------|-------------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|
| HK PAM 014 12 00 | 1x 3/8 inç AG | 12 | el tahliyeli | 380 | 160 | 2,85 |
| HK PAM 014 12 01 | 1x 3/8 inç AG | 12 | el tahliyeli ve basınç sınırlama valflü | 380 | 160 | 3,00 |
| HK PAM 014 25 00 | 1x 3/8 inç AG | 25 | el tahliyeli | 350 | 100 | 2,95 |
| HK PAM 014 25 01 | 1x 3/8 inç AG | 25 | el tahliyeli ve basınç sınırlama valflü | 350 | 100 | 3,00 |
| HK PAM 014 45 00 | 1x 3/8 inç AG | 45 | el tahliyeli | 280 | 80 | 3,15 |
| HK PAM 014 45 01 | 1x 3/8 inç AG | 45 | el tahliyeli ve basınç sınırlama valflü | 280 | 80 | 3,30 |

Vdh = çift kaldırma başına besleme hacmi - Basınç (30)= standart kolla 30 daN el kuvvetiyle oluşturulan basınç

Aksesuar

HK PAM Hebel El Pompası PAM için Kol

HK PM0 022 El pompası PAM için depo

HK PAM Faltenbalg El pompası PAM için körük