


HK SP DIN 43650

Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri

HANSA FLEX

Özellikler

Model	Merkezi vidalı fiş, yapı şekli A
Standart	EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400
İşletim ısısı	-40 °C to +125 °C
Teslimat kapsamı	dahil Conta ve vida M3
Malzeme	Mahfaza: Poliamit Kontaklar: CuZn
Güvenlik sınıfı	IP 65

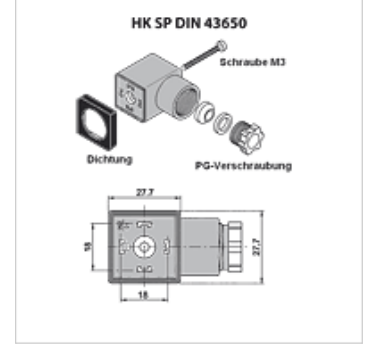

Ürün

Tanım	Renk	Model	Ağırlık (kg)
HK SP 664	siyah	Standart 4 kutuplu	0,07
HK SP 664 A	gri	Standart 4 kutuplu	0,07
HK SP 666	siyah	Standart 3 kutuplu	0,07
HK SP 666 A	gri	Standart 3 kutuplu	0,07
HK SP 667 24	şeffaf	12/24 V DC için ışıklı diyotlu	0,07
HK SP 667 110	şeffaf	110 V AC için ışıklı diyotlu	0,07
HK SP 667 220	şeffaf	230 V AC için ışıklı diyotlu	0,07
HK SP 668 24	transparent / black	LED 12/24 V ve koruyucu şalterle	0,07
HK SP 668 24 A	transparent / grey	LED 12/24 V ve koruyucu şalterle	0,07
HK SP 669	siyah	redresörlü	0,07
HK SP 669 A	gri	redresörlü	0,07

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

HK SP EMDV	Kartuş valfı EMDV için bobin
HK SP 770	Kartuş valfı SUN için bobin
HK SP DFE	Manyetik Yol Valfı HK DFE için Bobin
HK SP 41C	Manyetik Yol Valfı HK41C için Bobin
HK SP 42C	Manyetik Yol Valfı HK42C için Bobin
HK SP CAE	Manyetik Yol Valfı HK DKE için Bobin
HK SP CAER	Manyetik Yol Valfı HK DKER için Bobin
HK SP CO	Manyetik Yol Valfı HKDH için Bobin