


HK SPZ

Orantılı valfler için elektrik fişleri

HANSA FLEX

Özellikler

Model	Vida bağlantılı düz fiş
İşletim ısısı	-40 °C ile +85 °C arası
Malzeme	Mahfaza: Poliamit Kontaklar: CuZn
Güvenlik sınıfı	IP 67

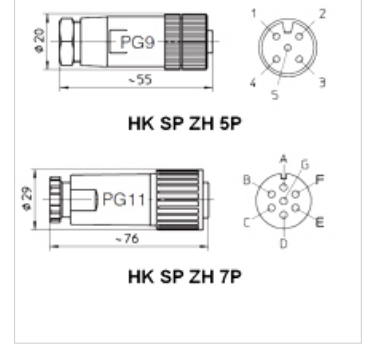

Ürün

Tanım	Renk	Model	Ağırlık (kg)
HK SPZ H5 P	siyah	M12, IEC60947, 5 kutuplu, HK EMI AS IR Chopper güçlendiricili orantılı valfler için	0,15
HK SPZ H7 P	siyah	DIN43563, 7 kutuplu, entegre elektrikli orantılı valfler için	0,10

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

HK DLHZO TE	Orantılı Manyetik Yol Valfi NG 6 DLHZO
HK DLKZOR TE	Orantılı Manyetik Yol Valfi NG 10
HK RZMO AE 030	Orantılı basınç sınırlama valfi NG 6
HK RZGO AE 033	Orantılı basınç düşürme valfi NG 6