


# HK V0 590

Şok valfi

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Model</b>	doğrudan flanşlanabilir Conta halkası izolasyonu
<b>Malzeme</b>	Mahfaza: Galvanize çelik Çelik iç parçalar
<b>Çalışma basıncı</b>	maks. 300 bar .
<b>Kullanım</b>	For hydraulic planetary motors

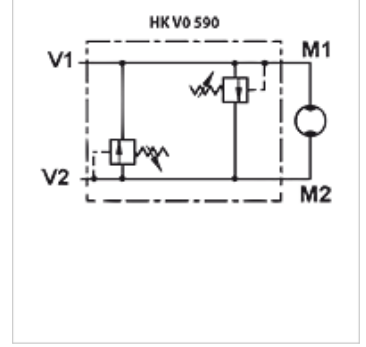

## Açıklama

Bu valflerin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

## Siparişe ilgili bilgiler

Diğer ayarlama alanlarının yayları aksesuar olarak temin edilebilir

## Ürün

Tanım	Akış max. (L/min)	Motor için	Bağlantı	Ayar sahası min. (bar)	Ayar sahası max. (bar)	Ağırlık (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" - IG	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" - IG	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" - IG	40	180	1,85

## Aksesuar

HK VML	Şok valfi yayı
HK M HK V0590	Şok valfi HK V0590 için vida seti