


# HK V1 710

## Geril Tepme Valfi V1710

**HANSA FLEX**

### Özellikler

Model	Koni kilidi kilidi açılabilir - basit etkili
Malzeme	Maafaza: Galvanize çelik Sertleştirilmiş çelikten iç parçalar
Çalışma basıncı	maks. 320 bar

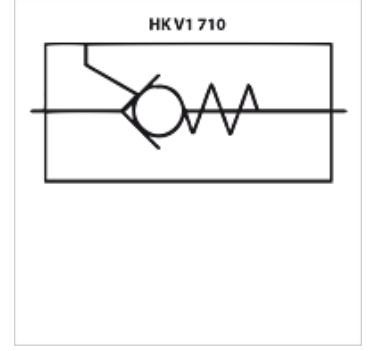

### Açıklama

Lütfen dikkat edin: maks. mil derinliği S1 = 10,1 mm!

### Ürün

Tanım	Açma basıncı (bar)	Çalıştırma oranı	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C	TR	SW (mm)	Ağırlık (kg)
HK V1 710 0004	2,5	1:9	15	103	31	1/4"	1/4"	36	0,60
HK V1 710 0006	5,0	1:6	35	112	35	1/4"	3/8"	40	0,82
HK V1 710 0008	3,0	1:4	45	120	38	1/4"	1/2"	42	1,10
HK V1 710 0012	0,5	1:4	80	151	45	1/4"	3/4"	55	1,90

SW = Anahtar genişliği