


# HK V2 290

## Gömme Freni Valfı V2290

**HANSA FLEX**

### Özellikler

Model	çift etkili
Malzeme	Mahfaza: Galvanize çelik Çelik iç parçalar
Çalışma basıncı	maks. 350 bar

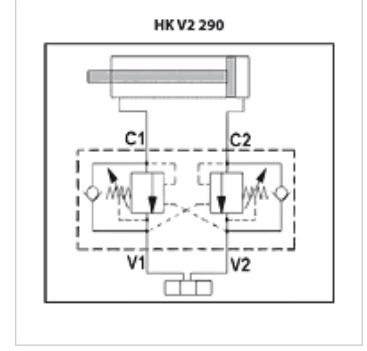

### Açıklama

Bu gömme fren valflarının uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir

### Ürün

Tanım	Mil	Q max. (L/min)	Çalıştırma oranı	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Ağırlık (kg)
HK V2 290 A600	G 3/8"	40	1:4	60	150	246	50	110	30	1,74
HK V2 290 A800	G 1/2"	60	1:4	60	150	246	50	110	30	1,70