


HK W / HK X

El pompası 700 bar

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Model | dahili basınç sınırlama valfi |
| Çalışma basıncı | maks. 700 bar . |
| Bağlantılar | 3/8" NPT iç mil |

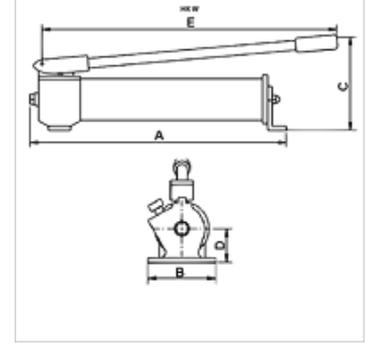

Açıklama

Basit etkili silindirleri çalıştırmak için "W" el pompaları, bir bağlantı
Çift etkili silindirleri çalıştırmak için kumanda valfli "X" el pompaları,
iki bağlantı

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Açıklama

Büyük yağ hacimlerine sahip silindirler için 2 kademeli pompaların kullanılması önerilir.
El kolu durdurmadan sonra taşıma kulpu olarak kullanılabilir.

Ürün

| Tanım | kullanılabilir yağ hacmi (cc) | Kademeler | Kademe 1 hacmi max. (cc) | Kademe 2 hacmi max. (cc) | Basıncı kademe 1 max. (bar) | Basıncı kademe 2 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | TR (mm) | E (mm) | Ağırlık (kg) |
|------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------------|
| HK W 10707 | 660,0 | 1 | 2,6 | - | 700 | - | 500 | 100 | 150 | 40 | 560 | 5,0 |
| HK W 20707 | 660,0 | 2 | 8,1 | 2,0 | 20 | 700 | 500 | 100 | 150 | 40 | 560 | 5,0 |
| HK W 11207 | 1200,0 | 1 | 2,6 | - | 700 | - | 545 | 100 | 175 | 40 | 560 | 6,0 |
| HK W 21207 | 1200,0 | 2 | 8,1 | 2,0 | 20 | 700 | 545 | 100 | 175 | 40 | 560 | 6,0 |
| HK W 22307 | 2200,0 | 2 | 13,2 | 2,2 | 20 | 700 | 560 | 106 | 210 | 55 | 560 | 11,0 |
| HK X 02307 | 2200,0 | 2 | 13,2 | 2,2 | 20 | 700 | 625 | 106 | 210 | 55 | 560 | 14,0 |

Aksesuar

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| NY 2100 | Termoplast yüksek basınçlı hortum |
| GKS | Lastik kıvrıma koruması |
| PNY 2100 HN | Pres nipel, AGN |
| PHY 2100 | Pres yuvası, NY 2100 |
| SKL HN SP | Vida kavraması gevşek yarısı |
| SKL ZUBS SP | SKL..SP için toz koruması |
| SKF IN SP | Vida kavraması sabit yarısı |
| SKF ZUBS SP | SKF..SP için toz koruması |