


# HK ZDR 02

Basıncı düşürme valfi

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Model	Ara plaka valfi
Çalışma basıncı	maks. 350 bar
Akış Hacim Oranı	maks. 120 l/ dak
Bağlantı	ISO/Cetop 05 NG10

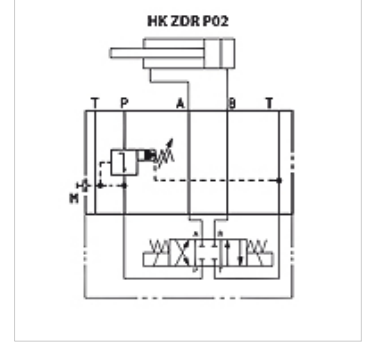

## Açıklama

Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

## Açıklama

ISO/Cetop 05 NG10 valflarıyla yükseklik zincir bağlantıları oluşturmak için ara plaka valfi

## Siparişe ilgili bilgiler

Diğer ara plaka valfi istek üzerine temin edilebilir

## Ürün

Tanım	Kanalda etkilidir	Basınç ayarlama alanı min. (bar)	Basınç ayarlama alanı max. (bar)	Model	Plaka yüksekliği (mm)	Ağırlık (kg)
HK ZDR P02 1 S0 D1	P	7	70	ön kumandalı	50	2,8
HK ZDR P02 5 S0 D1	P	7	350	ön kumandalı	50	2,8
HK ZDR AR02 1 S0 D1	A	7	70	ön kumandalı, geri tepme valfli	50	2,8
HK ZDR AR02 5 S0 D1	A	7	315	ön kumandalı, geri tepme valfli	50	2,8
HK ZDR BR02 1 S0 D1	B	7	70	ön kumandalı, geri tepme valfli	50	2,8
HK ZDR BR02 5 S0 D1	B	7	315	ön kumandalı, geri tepme valfli	50	2,8