



HK ZDV 01

Basınç sınırlama valfi

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Model | Ara plaka valfi ön kumandalı |
| Çalışma basıncı | maks. 350 bar |
| Akış Hacim Oranı | maks. 80 l/ dak |
| Bağlantı | ISO/Cetop 03 NG6 |

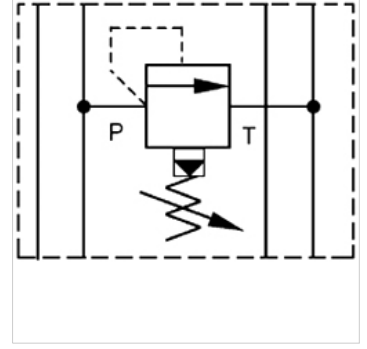

Açıklama

Bu valflerin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

Açıklama

ISO/Cetop 03 NG6 valfleriyle yükseklik zincir bağlantıları oluşturmak için ara plaka valfi

Siparişe ilgili bilgiler

Diğer ara plaka valfi istek üzerine temin edilebilir

Ürün

| Tanım | Kanalda etkilidir | Basınç ayarlama alanı min. (bar) | Basınç ayarlama alanı max. (bar) | Plaka yüksekliği (mm) | Ağırlık (kg) |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| HK ZDV P01 1 S0 D1 | P | 7 | 70 | 40 | 1,4 |
| HK ZDV P01 5 S0 D1 | P | 7 | 350 | 40 | 1,4 |
| HK ZDV AB01 1 S0 D1 | A + B | 7 | 70 | 49 | 1,4 |
| HK ZDV AB01 5 S0 D1 | A + B | 7 | 315 | 49 | 1,4 |
| HK ZDV A01 1 S0 D1 | A | 7 | 70 | 40 | 1,4 |
| HK ZDV A01 5 S0 D1 | A | 7 | 350 | 40 | 1,4 |
| HK ZDV B01 1 S0 D1 | B | 7 | 70 | 40 | 1,4 |
| HK ZDV B01 5 S0 D1 | B | 7 | 350 | 40 | 1,4 |