


HK ZP 16 DB

Basınç sınırlama valfi

HANSA FLEX

Özellikler

Model	Ara plaka valfi ön kumandalı
Çalışma basıncı	maks. 350 bar
Akış Hacim Oranı	maks. 230 l/ dak
Bağlantı	ISO/Cetop 07 NG16

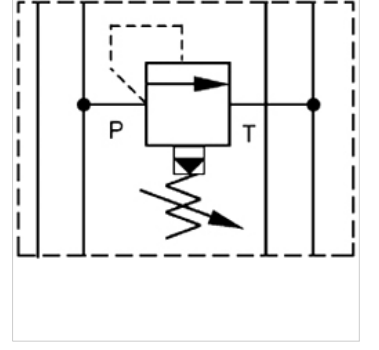

Açıklama

Bu valflerin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

Açıklama

ISO/Cetop 07 NG16 valflarıyla yükseklik zincir bağlantıları oluşturmak için ara plaka valfi

Siparişe ilgili bilgiler

Diğer ara plaka valfi istek üzerine temin edilebilir

Ürün

Tanım	Kanalda etkilidir	Basınç ayarlama alanı min. (bar)	Basınç ayarlama alanı max. (bar)	Plaka yüksekliği (mm)	Ağırlık (kg)
HK ZP 16 DB 12 P 15	P	7	105	40	3,4
HK ZP 16 DB 12 P 50	P	35	350	40	3,4
HK ZP 16 DB 12 A 15	A	7	105	40	3,4
HK ZP 16 DB 12 A 50	A	35	350	40	3,4