



HK ZRV 01 / ZRE 01

Geri tepme valfi

HANSA FLEX

Özellikler

Model	Ara plaka valfi
Çalışma basıncı	maks. 350 bar
Bağlantı	ISO/Cetop 03 NG6

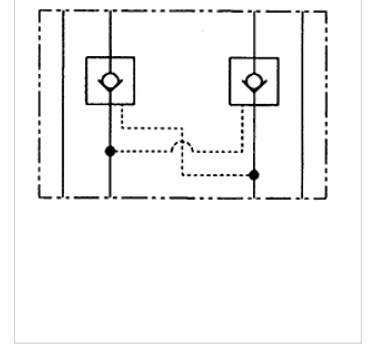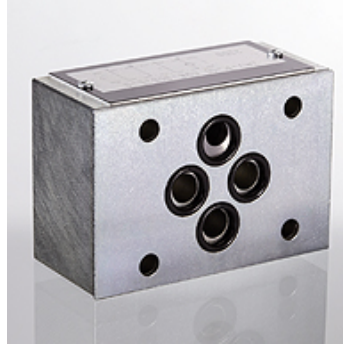

Açıklama

Bu valflerin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

Açıklama

ISO/Cetop 03 NG6 valfleriyle yükseklik zincir bağlantıları oluşturmak için ara plaka valfi

Siparişe ilgili bilgiler

Diğer ara plaka valfi istek üzerine temin edilebilir

Ürün

Tanım	Kanalda etkilidir	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	Model	Plaka yüksekliği (mm)	Ağırlık (kg)
HK ZRV P01	P	40,0	doğrudan kumandalı	31	1,4
HK ZRE AB01 D1	A + B	60,0	kilidi açılabilir çalışma oranı 1: 6	40	1,4
HK ZRE A01 D1	A	60,0	kilidi açılabilir çalışma oranı 1: 6	40	1,4
HK ZRE B01 D1	B	60,0	kilidi açılabilir çalışma oranı 1: 6	40	1,4