

# HK ZRV 01 / ZRE 01

Geri tepme valfı

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Model** | Ara plaka valfı |
| **Çalışma basıncı** | maks. 350 bar |
| **Bağlantı** | ISO/Cetop 03 NG6 |

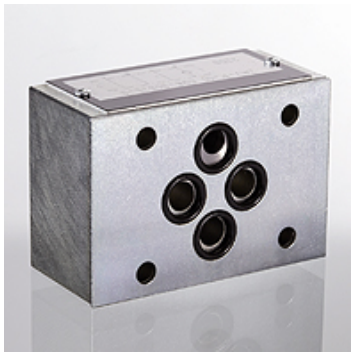

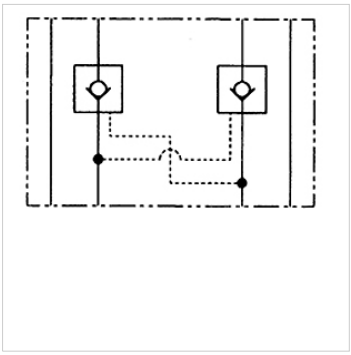

## Açıklama

Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

## Açıklama

ISO/Cetop 03 NG6 valflarıyla yükseklik zincir bağlantıları oluşturmak için ara plaka valfı

## Siparişle ilgili bilgiler

Diğer ara plaka valfı istek üzerine temin edilebilir

## Ürün

| Tanım | Kanalda etkilidir | Akış Hacim Oranı max. (L/min) | Model | Plaka yüksekliği (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK ZRV P01** | P | 40,0 | doğrudan kumandalı | 31 | 1,4 |
| **HK ZRE AB01 D1** | A + B | 60,0 | kilidi açılabilir çalıştırma oranı 1: 6 | 40 | 1,4 |
| **HK ZRE A01 D1** | A | 60,0 | kilidi açılabilir çalıştırma oranı 1: 6 | 40 | 1,4 |
| **HK ZRE B01 D1** | B | 60,0 | kilidi açılabilir çalıştırma oranı 1: 6 | 40 | 1,4 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*