


Özellikler

Uygulama	Kalın duvarlı modelle bu hortum, yüksek basınçlı uygulamalar için çok uygundur.
Model	paralel oluklu kalın duvarlı yassı oluklu
Hortum maddesi	Paslanmaz çelik 1.4541
Örgü kaplama	1.4301 arasından 2 örgü kaplama
Sıcaklık min.	-200 °C
Sıcaklık max.	550 °C
Sıcaklık	sadece hortum için geçerlidir

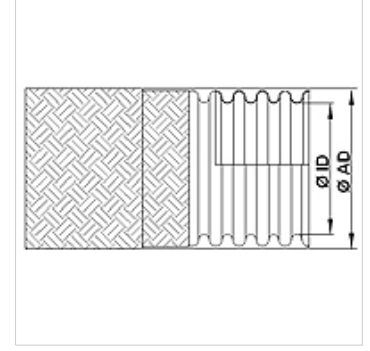

Açıklama

Lütfen basınç değerleri için dinamik ve termik azaltma faktörlerine dikkat edin.
Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranslar ID/ AD (mm)	Bükme yarıçapı statik (mm)	Bükme yarıçapı dinamik (mm)	Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar)	m başına ağırlık (kg)	Üretim uzunluğu (m)
DCB 020 S	19,50	31,20	0,40	55	640	120,0	1,200	talep üzerine
DCB 025 S	25,60	39,70	0,40	70	710	100,0	1,700	talep üzerine
DCB 032 S	32,60	47,70	0,40	80	790	90,0	2,100	talep üzerine
DCB 040 S	39,60	56,00	0,50	100	900	80,0	2,700	10 ile 12 arasında
DCB 050 S	51,00	69,50	0,50	130	1000	65,0	4,050	10 ile 12 arasında
DCB 065 S	65,50	90,20	0,60	175	1100	50,0	5,400	10 ile 12 arasında
DCB 080 S	76,10	102,30	0,60	200	1380	40,0	5,800	10 ile 12 arasında
DCB 100 S	102,40	129,80	1,00	250	1500	32,0	8,400	10 ile 12 arasında
DCB 125 S	127,50	157,50	1,00	325	1800	25,0	8,400	10 ile 12 arasında
DCB 150 S	151,50	183,00	1,00	375	2300	20,0	9,600	10 ile 12 arasında

Ürün türleri

DCA S	Metal Hortum, 1.4301 arasından 1 örgü kaplama
DCO S	Metal Hortum, örgü kaplamasız