



PTFE NATUR

PTFE-Tube

HANSA FLEX

Özellikler

Uygulama	Low pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Kullanım Alanı	Ağırlıklı olarak kimya ve gıda sanayii için
Model	white PTFE smooth hose
Özellikler	Düz iç kaplama sayesinde hortumda artık kalmaz Gıda için gerçek
Hortum maddesi	PTFE (Politetraflüor etilen)
Renk	Natural
Sıcaklık min.	-200 °C
Sıcaklık max.	260 °C
Ruhsat	Temel maddenin bir FDA ruhsatı bulunmaktadır.

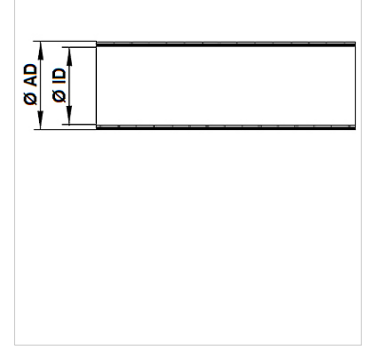

Açıklama

Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting

50 °C'den itibaren basıncı düşürme faktörüne dikkat edilmesi gerekir.

(Maks. çalışma basıncı = çalışma basıncı x faktör).

Sıc.: 50 °C / 75 °C / 100 °C / 150 °C / 200 °C / 250 °C

Faktör: 0,87 / 0,77 / 0,68 / 0,53 / 0,39 / 0,28

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar)	Üretim uzunluğu max. (m)
PTFE 2/4 NATUR	2,00	4,00	1,00	20,0	300
PTFE 4/6 NATUR	4,00	6,00	1,00	12,0	500
PTFE 6/8 NATUR	6,00	8,00	1,00	8,5	100
PTFE 6/10 NATUR	6,00	10,00	2,00	15,0	50
PTFE 7/10 NATUR	7,00	10,00	1,50	10,5	50
PTFE 8/10 NATUR	8,00	10,00	1,00	7,0	50
PTFE 10/12 NATUR	10,00	12,00	1,00	5,5	100