


# WA FA VA

Bağlantı parçası ... FA, Paslanmaz Çelik

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Bağlantı 1	Kaynak uçlu boru ağızlıkları inçli
Sızdırmazlık şekli 1	Kaynak bağlantısı
Standart	DIN EN 10216-5
Dizayn	düz
Malzeme	Paslanmaz çelik 1.4571

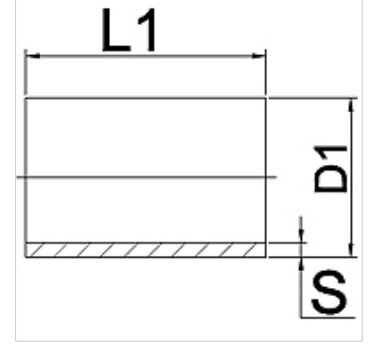

## Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

## Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 013 FA VA	13	260	21,3	2,0	50
WA 016 FA VA	16	260	21,3	2,0	50
WA 020 FA VA	20	235	26,9	2,3	55
WA 025 FA VA	25	210	33,7	2,6	55
WA 032 FA VA	32	165	42,4	2,6	60
WA 040 FA VA	40	140	48,3	2,6	60
WA 050 FA VA	50	125	60,3	2,9	65
WA 065 FA VA	65	100	76,1	2,9	70
WA 080 FA VA	80	90	88,9	3,2	75
WA 100 FA VA	100	80	114,3	3,6	75
WA 125 FA VA	125	70	139,7	4,0	80
WA 150 FA VA	150	65	168,3	4,5	80

## Ürün türleri

WA FA