


WA FS VA

Bağlantı parçası ... FS, Paslanmaz Çelik

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Bağlantı 1	Boru ağızı
Sızdırmazlık şekli 1	Kesme halkası bağlantısı
Standart	ISO 8434-1 DIN 3861
Kısaltma	BES
Dizayn	düz
Tip	ağır
Malzeme	Paslanmaz çelik 1.4571

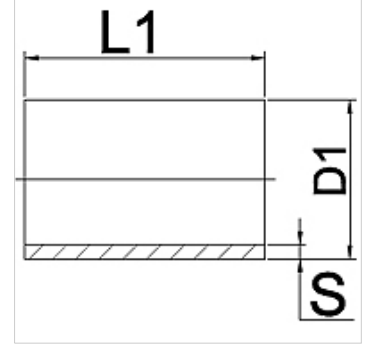

Açıklama

Kesme halkası uç montajının sertleştirilmiş ön montaj ağızlarında (VOM...) gerçekleşmesi gerekir. Alternatif olarak AFS veya AOS bağlantı kalıbını tavsiye ederiz

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	Tip	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS VA	4	300	8S	8	1,0	30
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55

Ürün türleri

WA FS Bağlantı parçası ... FS, Çelik, Çelik (kaynak yapılabilir)