


WA FS

Bağlantı parçası ... FS, Çelik

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Bağlantı 1	Boru ağızı
Sızdırmazlık şekli 1	Kesme halkası bağlantısı
Standart	ISO 8434-1 DIN 3861
Kısaltma	BES
Dizayn	düz
Tip	ağır
Malzeme	Çelik (kaynak yapılabilir)

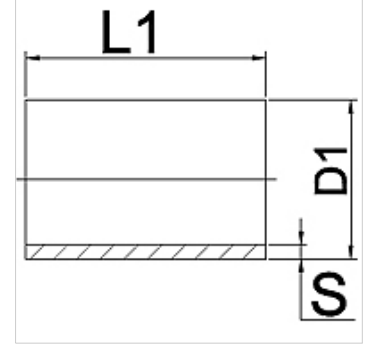

Açıklama

Kesme halkası uç montajının sertleştirilmiş ön montaj ağızlarında (VOM...) gerçekleşmesi gerekir. Alternatif olarak AFS veya AOS bağlantı kalıbını tavsiye ederiz

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	Tip	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS	4	320	8S	8	1,0	30
WA 006 FS	6	263	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS	8	219	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS	10	299	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS	13	262	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS	16	288	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS	20	230	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS	25	244	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS	32	222	38 S	38	3,0	55

Ürün türleri

WA FS VA Bağlantı parçası ... FS, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik 1.4571