


# WA FS

Bağlantı parçası ... FS, Çelik

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Bağlantı 1	Boru ağızı
Sızdırmazlık şekli 1	Kesme halkası bağlantısı
Standart	ISO 8434-1 DIN 3861
Kısaltma	BES
Dizayn	düz
Tip	ağır
Malzeme	Çelik (kaynak yapılabilir)

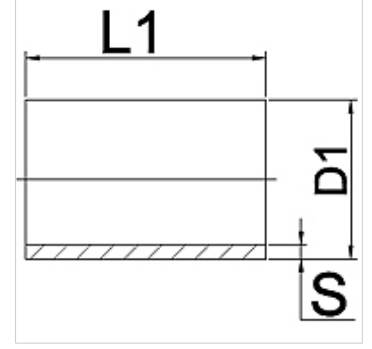

## Açıklama

Kesme halkası uç montajının sertleştirilmiş ön montaj ağızlarında (VOM...) gerçekleşmesi gerekir. Alternatif olarak AFS veya AOS bağlantı kalıbını tavsiye ederiz

## Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

## Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	Tip	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS	4	320	8S	8	1,0	30
WA 006 FS	6	263	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS	8	219	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS	10	299	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS	13	262	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS	16	288	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS	20	230	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS	25	244	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS	32	222	38 S	38	3,0	55

## Ürün türleri

WA FS VA Bağlantı parçası ... FS, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik 1.4571