


WA AFS VA

Bağlantı parçası ... AFS, Paslanmaz Çelik

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Bağlantı 1	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	24°'lik dış koni
Standart	DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 uyarınca karşı bağlantı için uygundur
Kısaltma	DKS
Dizayn	düz
Tip	ağır
Malzeme	Paslanmaz çelik

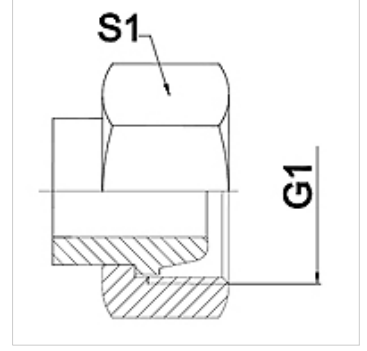

Açıklama

Verilen anahtar genişlikleri referans değerlerdir!

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	G1	Tip	S1 (mm)
WA 004 AFS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AFS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AFS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AFS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AFS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AFS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AFS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AFS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AFS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

Ürün türleri

WA AFS Bağlantı parçası ... AFS, Çelik, Çelik