


Özellikler

Model	pressure-compensated
Çalışma basıncı	maks. 350 bar

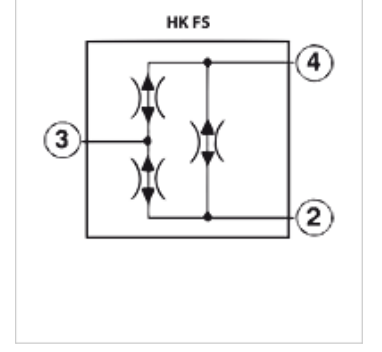

Açıklama

Δp , maks. nominal akışta = 20bar

yağ akışları bölündüğünde veya birleştirildiğinde aynı hassasiyetler

Bağlantı 3 üzerindeki toplam yağ akışının % olarak parça hassasiyeti:

12l/dak için HKFSBS = %50 ± %2,5;

2,5l/dak için HKFSBS = %50 ± %4,5

30l/dak için HKFSCS = %50 ± %2,5;

6l/dak için HKFSCS = %50 ± %4,5

Q < Qmin olduğunda parça hassasiyeti belirsizdir

Ürün

Tanım	Akış Hacim Oranı min. (L/min)	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	A	B	İlgili vidalama mahfazası	Vidalama milisi	SW (mm)	Sıkma torku (N-m)	Ağırlık (kg)
HK FS BS XAN	2,5	12,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5
HK FS CS XAN	6,0	30,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5

Aksesuar

HK GEH MM	Kartuş Valfleri T-31A için Valf Mahfazası
HK GEH MBJ	Kartuş valfi T-31A için valf mahfazası ara plakası