


WA AJ

Bağlantı parçası ... AJ, Çelik

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|--|
| Kullanım Alanı | Metal hortumlar için bağlantı armatürü |
| Bağlantı 1 | UN/UNF Somunlu |
| Sızdırmazlık şekli 1 | 74° içe havşalı |
| Standart | SAE J514 |
| Kısaltma | DKJ |
| Dizayn | düz |
| Malzeme | Çelik |

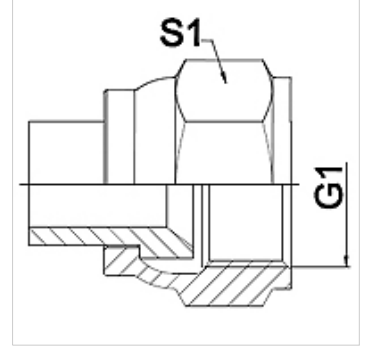

Açıklama

Kaynak yapılmış model sadece paslanmaz çelikte bulunur
Verilen anahtar genişlikleri referans değerlerdir!

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

| Tanım | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|-----------|----|----------|-----------------|---------|
| WA 006 AJ | 6 | 275 | 7/16" -20 UNF | 14,0 |
| WA 008 AJ | 8 | 275 | 1/2" -20 UNF | 17,0 |
| WA 010 AJ | 10 | 275 | 9/16" -18 UNF | 19,0 |
| WA 013 AJ | 13 | 275 | 3/4" -16 UNF | 24,0 |
| WA 016 AJ | 16 | 210 | 7/8" -14 UNF | 27,0 |
| WA 020 AJ | 20 | 210 | 1.11/16" -12 UN | 32,0 |
| WA 025 AJ | 25 | 170 | 1.5/16" -12 UN | 41,0 |
| WA 032 AJ | 32 | 140 | 1.5/8" -12 UN | 50,0 |
| WA 040 AJ | 40 | 105 | 1.7/8" -12 UN | 60,0 |
| WA 050 AJ | 50 | 80 | 2.1/2" -12 UN | 75,0 |

Ürün türleri

WA AJ VA Bağlantı parçası ... AJ, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik