


WA HJ VA

Bağlantı parçası ... HJ, Paslanmaz Çelik

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Bağlantı 1	UN/UNF dış dış
Sızdırmazlık şekli 1	74°'lik dış koni
Standart	SAE J514
Kısaltma	AGJ
Dizayn	düz
Malzeme	Paslanmaz çelik

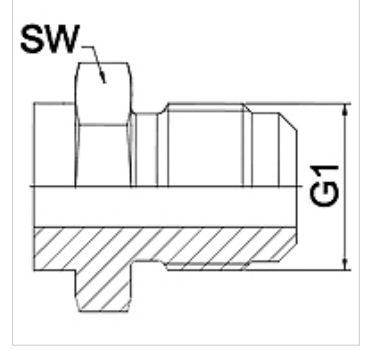

Açıklama

Verilen anahtar genişlikleri referans değerlerdir!

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HJ VA	6	345	7/16" -20 UNF	14
WA 008 HJ VA	8	345	1/2" -20 UNF	14
WA 010 HJ VA	10	345	9/16" -18 UNF	19
WA 013 HJ VA	13	310	3/4" -16 UNF	22
WA 016 HJ VA	16	240	7/8" -14 UNF	24
WA 020 HJ VA	20	240	1.1/16" -12 UN	27
WA 025 HJ VA	25	210	1.5/16" -12 UN	36
WA 032 HJ VA	32	170	1.5/8" -12 UN	46
WA 040 HJ VA	40	140	1.7/8" -12 UN	50
WA 050 HJ VA	50	115	2.1/2" -12 UN	65

Ürün türleri

WA HJ Bağlantı parçası ... HJ, Çelik, Çelik