


WA HL VA

Bağlantı parçası ... HL, Paslanmaz Çelik

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|--|
| Kullanım Alanı | Metal hortumlar için bağlantı armatürü |
| Bağlantı 1 | metrik dış diş, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | 24° içe havşalı |
| Standart | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Kısaltma | CEL |
| Dizayn | düz |
| Tip | hafif |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |

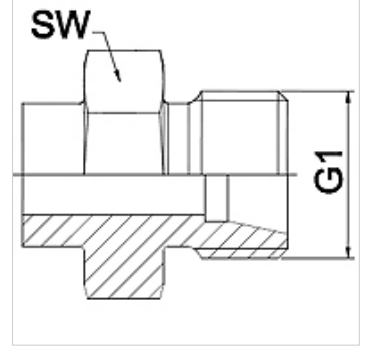

Açıklama

Verilen anahtar genişlikleri referans değerlerdir!

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

| Tanım | DN | PN (bar) | G1 | Tip | SW (mm) |
|--------------|----|----------|------------|------|---------|
| WA 004 HL VA | 4 | 250 | M 12 x 1,5 | 6 L | 14 |
| WA 006 HL VA | 6 | 250 | M 14 x 1,5 | 8 L | 17 |
| WA 008 HL VA | 8 | 250 | M 16 x 1,5 | 10 L | 17 |
| WA 010 HL VA | 10 | 250 | M 18 x 1,5 | 12 L | 19 |
| WA 013 HL VA | 13 | 250 | M 22 x 1,5 | 15 L | 22 |
| WA 016 HL VA | 16 | 160 | M 26 x 1,5 | 18 L | 27 |
| WA 020 HL VA | 20 | 160 | M 30 x 2 | 22 L | 32 |
| WA 025 HL VA | 25 | 100 | M 36 x 2 | 28 L | 41 |
| WA 032 HL VA | 32 | 100 | M 45 x 2 | 35 L | 46 |
| WA 040 HL VA | 40 | 100 | M 52 x 2 | 42 L | 55 |

Ürün türleri

WA HL Bağlantı parçası ... HL, Çelik, Çelik (kaynak yapılabilir)