


Özellikler

Model	Piston conta seti
Çalışma basıncı	maks. 400 bar
Kayma hızı max.	0,5 m/s
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar
Montaj	tek parçalı pistonlarda A çok parçalı pistonlarda B
Malzeme	(1) Dinamik conta: PUR (2) Statik conta: NBR
Uygulama	Hidrolik



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+0,1 0	+0,2 0

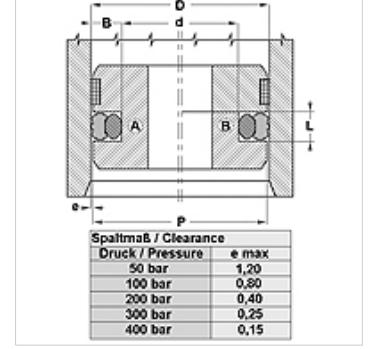

Açıklama

basit montaj
Az yer ihtiyacı
çok iyi sızdırmazlık etkisi
aşınmaya karşı çok yüksek dayanıklılık

Siparişe ilgili bilgiler

Çapı 20 ila 510 mm olan contaları kısa sürede imal edebiliriz.

Ürün

Tanım	TR (mm)	d (mm)	L (mm)	Somunlar ölçülü
GPS 25	25	14,0	4,2	ISO 5597
GPS 25-1	25	17,5	3,2	ISO 5597
GPS 30	30	22,5	3,2	ISO 5597
GPS 32	32	21,0	4,2	ISO 5597
GPS 32-1	32	24,5	3,2	ISO 5597
GPS 35	35	27,5	3,2	-
GPS 40	40	24,5	6,3	-
GPS 40-1	40	29,0	4,2	ISO 5597
GPS 40-2	40	32,5	3,2	-
GPS 45	45	29,5	6,3	-
GPS 45-1	45	34,0	4,2	-
GPS 49	49	38,0	4,2	-
GPS 50	50	34,5	6,3	ISO 5597
GPS 50-1	50	39,0	4,2	ISO 5597
GPS 55	55	39,5	6,3	-
GPS 55-1	55	44,0	4,2	-
GPS 60	60	44,5	6,3	-
GPS 60-1	60	49,0	4,2	-
GPS 63	63	47,5	6,3	ISO 5597
GPS 63-1	63	52,0	4,2	ISO 5597
GPS 65	65	49,5	6,3	-
GPS 65-1	65	54,0	4,2	-
GPS 70	70	54,5	6,3	-
GPS 70-1	70	59,0	4,2	-
GPS 75	75	59,5	6,3	-
GPS 75-1	75	64,0	4,2	-
GPS 80	80	64,5	6,3	-
GPS 80-1	80	69,0	4,2	-
GPS 85	85	69,5	6,3	-
GPS 90	90	74,5	6,3	-
GPS 100	100	84,5	6,3	ISO 5597
GPS 105	105	89,5	6,3	-
GPS 110	110	94,5	6,3	-
GPS 120	120	104,5	6,3	-
GPS 125	125	109,5	6,3	ISO 5597
GPS 130	130	114,5	6,3	-
GPS 140	140	119,0	8,1	-



Ürün

Tanım	TR (mm)	d (mm)	L (mm)	Somunlar ölçülü
GPS 150	150	129,0	8,1	-
GPS 160	160	139,0	8,1	ISO 5597
GPS 170	170	149,0	8,1	-
GPS 180	180	159,0	8,1	-
GPS 200	200	179,0	8,1	ISO 5597