# O-Ringschnur 70° Shore NBR


Conta İpi, 70SH NBR

HANSA-FLEX

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Model** | Conta İpi |
| **Renk** | siyah |
| **Sıcaklık min.** | -35 °C |
| **Sıcaklık max.** | 100 °C |
| **Akışkanlar** | mineral yağlara ve gres yağlarına karşı dayanıklıdır<br>Ozon<br>Oksijen |
| **Malzeme** | NBR 70 Shore A |



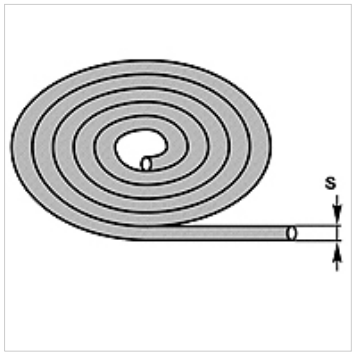


## Ürün

| Tanım | S (mm) | Tolerans |
|---|---|---|
| **OR SCHNUR 1.5** | 1,50 | +/- 0.20 mm |
| **OR SCHNUR 1.6** | 1,60 | +/- 0.20 mm |
| **OR SCHNUR 1.78** | 1,78 | +/- 0.20 mm |
| **OR SCHNUR 2** | 2,00 | +/- 0.20 mm |
| **OR SCHNUR 2.4** | 2,40 | +/- 0.25 mm |
| **OR SCHNUR 2.5** | 2,50 | +/- 0.25 mm |
| **OR SCHNUR 2.62** | 2,62 | +/- 0.25 mm |
| **OR SCHNUR 3** | 3,00 | +/- 0.25 mm |
| **OR SCHNUR 3.2** | 3,20 | +/- 0.35 mm |
| **OR SCHNUR 3.5** | 3,50 | +/- 0.35 mm |
| **OR SCHNUR 3.53** | 3,53 | +/- 0.35 mm |
| **OR SCHNUR 4** | 4,00 | +/- 0.35 mm |
| **OR SCHNUR 4.5** | 4,50 | +/- 0.40 mm |
| **OR SCHNUR 5** | 5,00 | +/- 0.40 mm |
| **OR SCHNUR 5.33** | 5,33 | +/- 0.40 mm |
| **OR SCHNUR 5.5** | 5,50 | +/- 0.40 mm |
| **OR SCHNUR 5.7** | 5,70 | +/- 0.40 mm |
| **OR SCHNUR 6** | 6,00 | +/- 0.40 mm |
| **OR SCHNUR 6.35** | 6,35 | +/- 0.55 mm |
| **OR SCHNUR 6.5** | 6,50 | +/- 0.55 mm |
| **OR SCHNUR 7** | 7,00 | +/- 0.55 mm |
| **OR SCHNUR 7.5** | 7,50 | +/- 0.55 mm |
| **OR SCHNUR 8** | 8,00 | +/- 0.55 mm |
| **OR SCHNUR 8.4** | 8,40 | +/- 0.55 mm |
| **OR SCHNUR 8.5** | 8,50 | +/- 0.55 mm |
| **OR SCHNUR 9** | 9,00 | +/- 0.55 mm |
| **OR SCHNUR 9.5** | 9,50 | +/- 0.55 mm |
| **OR SCHNUR 10** | 10,00 | +/- 0.65 mm |

## Ek elemanlar

| | |
|---|---|
| **OR KLEBER** | Conta Halkası, Yapışkan |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*