


# HK PAM 014 R

Boru hattı montajı için el pompası

**HANSA FLEX**

## Özellikler

**Malzeme** Mahfaza: Dökme, çelik iç parçalar

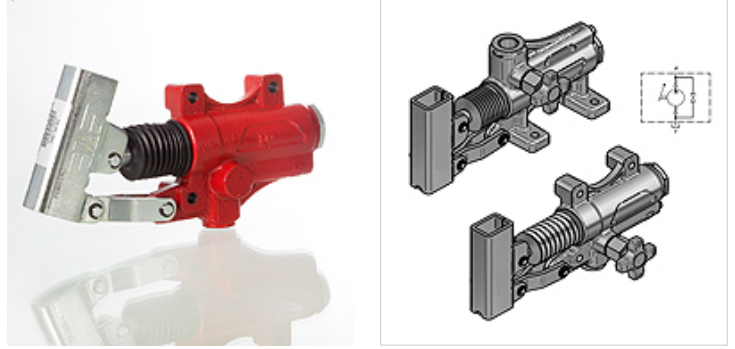

## Açıklama

Basınç sınırlama valflerinin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

## Siparişe ilgili bilgiler

Dikkat! El kolunu HKPAM0290000 da birlikte sipariş edin!

## Ürün

| Tanım            | Mil         | Vdh (ccm)<br>(cc) | Model                                     | p max.<br>(bar) | Basınç (30)*<br>(bar) | Ağırlık<br>(kg) |
|------------------|-------------|-------------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|
| HK PAM 014 20 00 | 1/2-3/8" IG | 20                | el tahliyeli                              | 350             | 130                   | 2,75            |
| HK PAM 014 20 02 | 1/2-3/8" IG | 20                | el tahliyesiz ve basınç sınırlama valfsız | 350             | 130                   | 2,70            |
| HK PAM 014 20 04 | 1/2-3/8" IG | 20                | basınç sınırlama valfli                   | 350             | 130                   | 2,90            |
| HK PAM 014 40 00 | 1/2-1/2" IG | 40                | el tahliyeli                              | 280             | 90                    | 3,65            |
| HK PAM 014 40 04 | 1/2-1/2" IG | 40                | basınç sınırlama valfli                   | 280             | 90                    | 3,80            |

Vdh = çift kaldırma başına besleme hacmi – Basınç (30)= standart kolla 30 daN el kuvvetiyle oluşturulan basınç

## Aksesuar

HK PAM Hebel El Pompası PAM için Kol

HK PAM Faltenbalg El pompası PAM için körük