


PA 700 AOL

Pres Armatür, DKOL

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	HD 400 Hortumları için Presarmatür
Bağlantı 1	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 24° dışa havşalı
Kısaltma	DKOL
Standart	ISO 8434-1
Bağlama	Atma Emniyetli (Interlock)
Teslimat kapsamı	Pres Nipel + Kabuk
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı
Tip	hafif

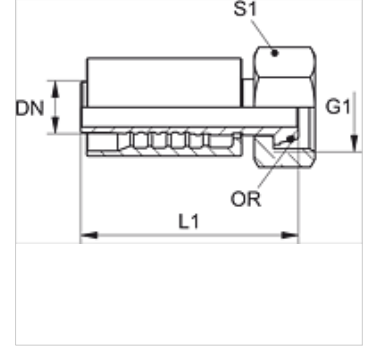

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	Borunun dış çapı için (mm)	L1 (mm)	OR
PA 710 AOL	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	69,3	9,0 x 1,5
PA 713 AOL	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	70,8	12,0 x 2,0
PA 716 AOL	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	88,2	15,0 x 2,0
PA 716 AOL 20	16	10	5/8"	M 30 x 2	22	86,0	20,0 x 2,0