# SRS 0 PP

Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Model** | Boru kelepçesi |
| **Model özelliği** | Kelepçenin iç tarafı tırtıklı |
| **Tip** | hafif |
| **Standart** | DIN 3015-1 |
| **Sıcaklık min.** | -30 °C |
| **Sıcaklık max.** | 90 °C |
| **Malzeme** | Polipropilen |



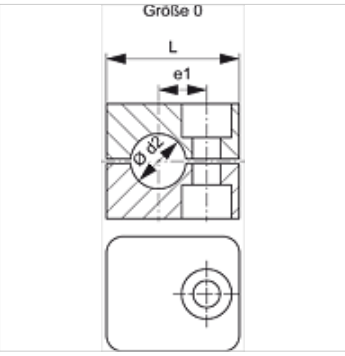


## Açıklama

Kelepçelerin iç yüzeyindeki tırtıklar, darbe ve titreşimleri azaltma etkisi gösterir ve kuvvetleri boru ekseni yönünde alır.
Yarıların arasındaki bir aralık, borunun ön gerdirmesini sağlar.

## Siparişle ilgili bilgiler

1 adet = 2 kelepçe yarısı

## Ürün

| Tanım | Borunun dış çapı d2 (mm) | Borunun dış çapı d2 | Kelepçe büyüklüğü | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS 0106 PP** | 6,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| **SRS 0106.4 PP** | 6,4 | 1/4" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| **SRS 0108 PP** | 8,0 | 5/16" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| **SRS 0109.5 PP** | 9,5 | 3/8" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| **SRS 0110 PP** | 10,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| **SRS 0112 PP** | 12,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |

## Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **SRS 0 PA** | Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet, Poliamid 6 |

## aşağıdaki ürünlerin ek elemanıdır

| | |
|---|---|
| **A 0** | Grup A 0 Birleşimi |
| **A 0 A** | Grup A 0 Kat Birleşimi |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*