
SRS 0 PP

Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet

Özellikler

Model	Boru kelepçesi
Model özelliği	Kelepçenin iç tarafı tırtıklı
Tip	hafif
Standart	DIN 3015-1
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	90 °C
Malzeme	Polipropilen



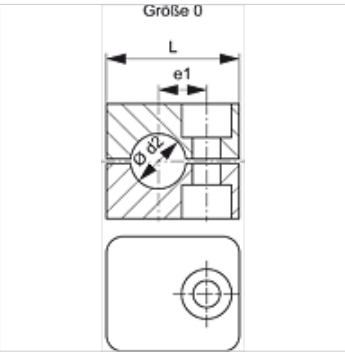

Açıklama

Kelepçelerin iç yüzeyindeki tırtıklar, darbe ve titreşimleri azaltma etkisi gösterir ve kuvvetleri boru ekseni yönünde alır.
Yarıların arasındaki bir aralık, borunun ön gerdirmesini sağlar.

Siparişle ilgili bilgiler

1 adet = 2 kelepçe yarısı

Ürün

Tanım	Borunun dış çapı d2 (mm)	Borunun dış çapı d2	Kelepçe büyüklüğü	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PP	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PP	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PP	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PP	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PP	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PP	12,0	-	0	10	27	28	0,6

Ürün türleri

SRS 0 PA	Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet, Poliamid 6

aşağıdaki ürünlerin ek elemanıdır

A 0	Grup A 0 Birleşimi
A 0 A	Grup A 0 Kat Birleşimi

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.