


## Özellikler

Model	Ara plaka valfi ön kumandalı
Çalışma basıncı	maks. 350 bar
Akış Hacim Oranı	maks. 50 l/ dak
Bağlantı	ISO/Cetop 03 NG6

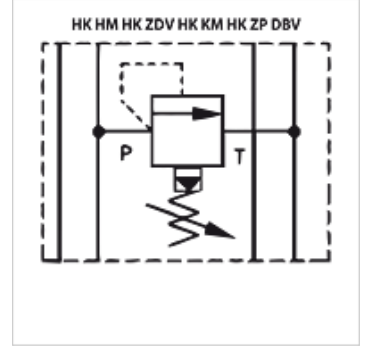

## Açıklama

Bu valflerin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

## Açıklama

ISO/Cetop 03 NG6 valfleriyle yükseklik zincir bağlantıları oluşturmak için ara plaka valfi

## Siparişe İlgili Bilgiler

Diğer ara plaka valfi istek üzerine temin edilebilir

## Ürün

Tanım	Kanalda etkilidir	Basınç ayarlama alanı min. (bar)	Basınç ayarlama alanı max. (bar)	Plaka yüksekliği (mm)	Ağırlık (kg)
HK HM 011 100	P	5	100	40	1,4
HK HM 011 210	P	5	210	40	1,4
HK HM 011 350	P	5	350	40	1,4
HK HM 012 100	A + B	5	100	40	1,4
HK HM 012 210	A + B	5	210	40	1,4
HK HM 012 350	A + B	5	350	40	1,4
HK HM 013 100	A	5	100	40	1,4
HK HM 013 210	A	5	210	40	1,4
HK HM 013 350	A	5	350	40	1,4
HK HM 014 100	B	5	100	40	1,4
HK HM 014 210	B	5	210	40	1,4
HK HM 014 350	B	5	350	40	1,4