
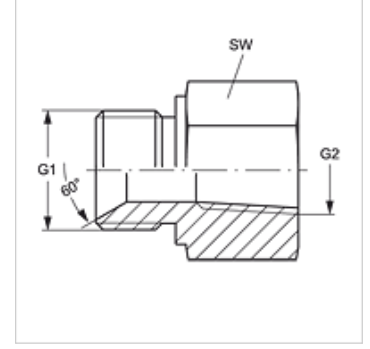


# G HB IR-K

## Harici Adaptör

### Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	dişten contalama
<b>Bağlantı 2</b>	BSPT iç dış konik
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	dişten contalama
<b>Model</b>	Harici Adaptör
<b>Dizayn</b>	düz
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı



### Ürün

Tanım	G1	G2	SW (mm)
<b>G HB 04 IRK</b>	G 1/4" -19	R 1/4" K	19
<b>G HB 06 IRK</b>	G 3/8" -19	R 3/8" K	22
<b>G HB 08 IRK</b>	G 1/2" -14	R 1/2" K	27

SW = Anahtar genişliği