


Özellikler

Uygulama	Kalın duvarlı modelle bu hortum, yüksek basınçlı uygulamalar için çok uygundur.
Model	paralel oluklu kalın duvarlı normal oluklu
Hortum maddesi	Paslanmaz çelik 1.4404
Örgü kaplama	1.4301 arasından 2 örgü kaplama
Standart	DIN EN ISO 10380
Sıcaklık min.	-200 °C
Sıcaklık max.	550 °C
Sıcaklık	sadece hortum için geçerlidir

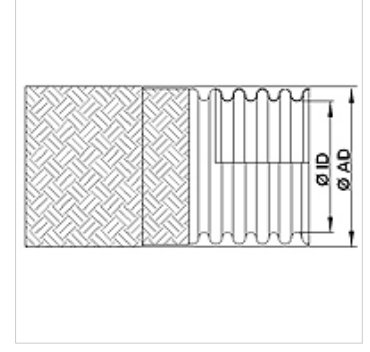

Açıklama

Lütfen basınç değerleri için dinamik ve termik azaltma faktörlerine dikkat edin.
Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranslar ID/ AD (mm)	Bükme yarıçapı statik (mm)	Bükme yarıçapı dinamik (mm)	Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar)	m başına ağırlık (kg)	Üretim uzunluğu (m)
ABB 006 S	6,20	13,00	0,20	40	110	250,0	0,330	10 ile 100 arasında
ABB 008 S	8,00	16,10	0,20	50	130	250,0	0,490	10 ile 100 arasında
ABB 010 S	10,00	19,10	0,30	60	150	225,0	0,660	10 ile 100 arasında
ABB 013 S	12,10	21,90	0,30	70	165	200,0	0,820	10 ile 100 arasında
ABB 016 S	16,10	27,80	0,30	90	195	200,0	1,290	10 ile 100 arasında